


CODIGO: 115-086
DESCRIPCION: MICRO INTERRUPTOR BASICO DE PRECISION

CARACTERISTICAS GENERALES

- Peso del producto : 30 grs.
- Dimensiones del producto: Ver Figura
- Base y Perno accionador Moldeada en POLIESTER 30% FV 3310
- Contactos Bimetalicos 90% plata y 10% oxido de cadmio
- Muelle de resorteo manufacturado en Cobre Berilio
- Terminales de Laton con recubrimiento Niquelado
- Tapa Moldeada en NYLON 30% FV 3130 NATURAL

Pre recorrido máx. 5.4 mm
 Sobre recorrido mín. 7.5 mm
 Recorrido diferencial máx 0.9 mm
 Fuerza accionadora máx. 60 gr
 Fuerza retroceso mín. 19 gr
 Posicion libre 29.4 ± 1.0 mm
 Posicion Operativa 26.0 ± 1.0 mm

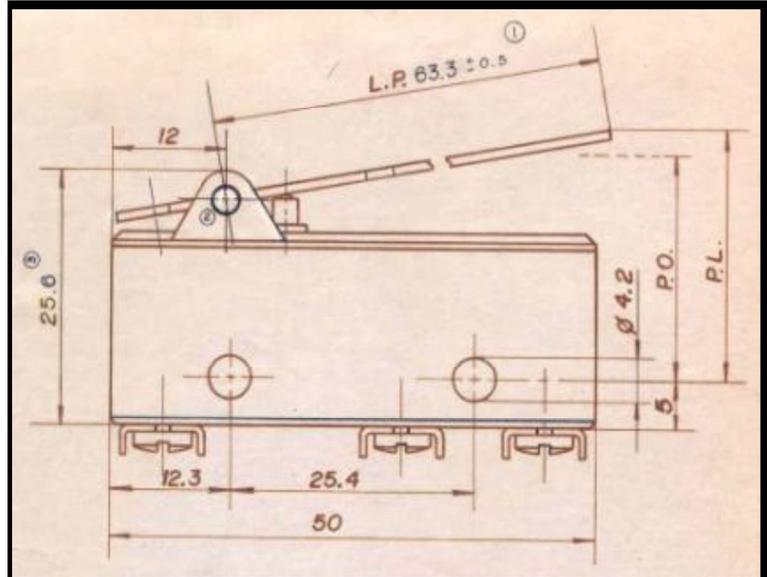

Resistencia a la Temperatura resiste hasta 100°C

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

CAPACIDAD ELECTRICA

15A a 125-480V.C.A.

DIAGRAMA ELECTRICO



EMPAQUE

Caja colectiva con 20 Piezas

NORMAS APLICABLES

NOM-003-SCFI-2000 Requisitos de seguridad en aparatos electrodomesticos y similares.
 NMX-J-508-ANCE-2003. Requisitos de seguridad, especificaciones y métodos de prueba

ELABORO

Ing. Oscar Jimenez

AUTORIZO

Ing. Luciano Vargas

FECHA REVISION: Sep-12

ARROW HART S DE RL DE CV

CARRETERA MUNICIPAL TLALNEPANTLA CUAUTITLAN KM 17.8 SIN NUMERO VILLA JARDIN CUAUTITLAN MEXICO 54800