

LUXFRAME LPSF


Características de producto

- Cuerpo de aluminio troquelado de una sola pieza con disipador de calor integral.
- Acabado blanco mate con pintura electrostática en polvo con tratamiento para aumentar la resistencia del producto.
- Diseño minimalista de perfil ultraligero.
- Lente de policarbonato moldeado con precisión, acabado blanco mate para una excelente uniformidad luminosa sobre plano de trabajo.
- Montaje estándar para empotrar, kit de suspensión opcional (acesorio se vende por separado).
- Opciones de driver estándar on/off y atenuable 0-10V.
- Driver remoto.



MODELO	DRIVER	TCC	LÚMENES	CONSUMO
LPSF22W35S40-MX	No atenuable	4000 K	3500	41 W
LPSF22W35S50-MX	No atenuable	5000 K	3500	41 W
LPSF22W35D40-MX	Atenuable 0-10V	4000 K	3500	41 W
LPSF22W35D50-MX	Atenuable 0-10V	5000 K	3500	41 W

DIMENSIONES

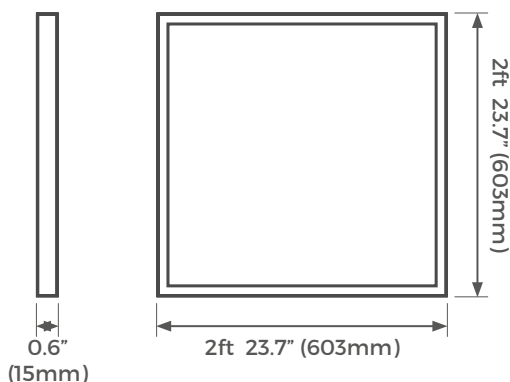

*Garantía estándar de 3 años. Para proyectos registrados la garantía puede extenderse hasta 5 años sin costo. Contacte a su distribuidor o agente de ventas Luceco para registrar su proyecto y disponibilidad de producto.

MODELO	PESO (KG)	EFICACIA (lm/W)	IRC	FACTOR DE POTENCIA	TEMPERATURA DE OPERACIÓN	MANTENIMIENTO LUMÍNICO TM-21 (@36 000 Hrs)	CALCULO DE MANTENIMIENTO LUMÍNICO TEÓRICO L70 @25°C
LPSF22W35S40-MX	0.2	85	>80	0.9	-20 a 30 °C	84% @ 25°C	72 000 horas
LPSF22W35S50-MX	0.2	85	>80	0.9	-20 a 30 °C	84% @ 25°C	72 000 horas
LPSF22W35D50-MX	0.2	85	>80	0.9	-20 a 30 °C	84% @ 25°C	72 000 horas
LPSF22W35D40-MX	0.2	85	>80	0.9	-20 a 30 °C	84% @ 25°C	72 000 horas

FOTOMETRÍAS

LPSF22W35S40-MX

Datos del luminario

Eficiencia lumínica: 100%

Eficacia lumínica: 81.59 lm/W


CIE Flux Codes: 51 82 98 100 100

Distribución de haz: Abierta

UGR 4H 8H

(20%, 50%, 70%) C0 / C90: 18.7 / 19.4

Intensidad lumínica



LPSF22W35S50-MX

Datos del luminario

Eficiencia lumínica: 100%

Eficacia lumínica: 82.8 lm/W


CIE Flux Codes: 51 82 98 100 100

Distribución de haz: Abierta

UGR 4H 8H

(20%, 50%, 70%) C0 / C90: 18.7 / 19.4

Intensidad lumínica



ACCESORIOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
LPBWSK415-MX	Accesorio para Backlit 3CCT, ECO Backlit y Luxframe, Kit de montaje para suspensión, 4 cables.



SENSORES DE PRESENCIA COMPATIBLES (SE VENDE POR SEPARADO)



MODELO	CARGA MÁXIMA DEL LED	DISTANCIA DE DETECCIÓN	RANGO DE DETECCIÓN	TIEMPO DE RETARDO	TIPO DE INSTALACIÓN	ALTURA DE INSTALACIÓN	DIMENSIONES TOTALES
LGIP20CSW-01	400 W	Max. 6m	360°	10seg±3seg a 15min±2min (ajustable)	Sobreponer	2.2 - 4 m	80 (Ø) x 42 mm (H)
LGIP20CSSW-01	1000 W	Max. 6m	360°	10seg±3seg a 15min±2min (ajustable)	Sobreponer	2.2 - 4 m	114 (Ø) x 23 mm (H)
LGIP20CRW-01	400 W	Max. 6m	360°	10seg±3seg a 15min±2min (ajustable)	Empotrar	2.2 - 4 m	50 (Ø) x 66 mm (H) (recorte 40 mm)

LGIP20CSW-01




LGIP20CSSW-01



LGIP20CRW-01



Distancia de detección

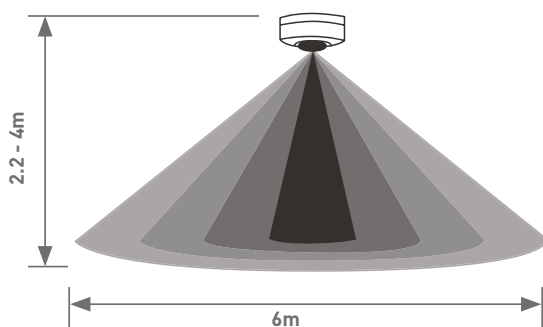

NORMAS

NORMA - Estándar	DESCRIPCIÓN
NOM-003-SCFI-2014	Productos eléctricos-Especificaciones de seguridad.
RoHS	Cumple con la restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas
TM-21	Método IESNA para proyectar el mantenimiento lumínico de productos de luz LED.
LM-79	Método IESNA para las mediciones eléctricas y fotométricas de los productos de luz LED
LM-80	Método IESNA para la medición del mantenimiento lumínico de las fuentes de luces LED

