

Octron® T8 De Pre calentamiento



Áreas de aplicación

- Para uso interior en luminarios
- Uso en medios de transporte

Beneficios del producto

- Excelente flujo luminoso
- Larga vida útil
- Buen índice de reproducción de color (IRC 80)

Características del producto

- Base G13
- IRC 80
- 7,500 h de vida útil



Datos Eléctricos



Clave	22467	23102
Descripción	F15T8D	F30T8D
Voltaje Nominal	15 W	30 W
Horas de vida	7500 h	7500 h

Datos Fotométricos

Clave	22467	23102
Descripción	F15T8D	F30T8D
Flujo Luminoso nominal	700 lm	1850 lm
Temperatura de color	6500 lm	6500 lm
Tipo de color	Luz de día	Luz de día
IRC (Índice de reproducción de color)	>80	>80



Dimensiones

22467

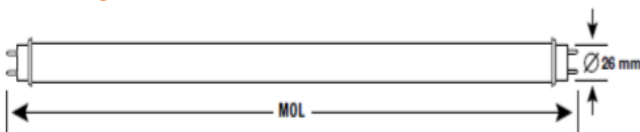

Largo	452 mm
Diámetro	26 mm
Tipo de Base	G13

23102

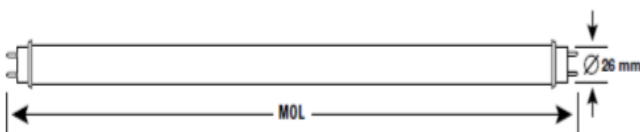

Largo	909 mm
Diámetro	26 mm
Tipo de Base	G13