

# LEDVANCE® PANEL BACKLIT 600X1200 54W 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K



## Beneficios

- ✓ Luz homogénea sin sombras
- ✓ Cuerpo de Aluminio y Ps
- ✓ Alta eficiencia
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Garantía de 5 años
- ✓ Certificación NOM



## Aplicaciones



Establecimientos



Hospitales



Oficinas



Pasillos

Ahorro de

**30%**

Energía

**VIDA ÚTIL**

**50 000 hrs**


VALUE  
CLASS



## Características del Producto

Potencia Nominal	54 W
Flujo Luminoso	6 000 lm
Equivalencia	3 x fluor.28W T5 o 3 x fluor.32W T8
Tensión Nominal	100 - 277 V~
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia	110 lm/W
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Factor de Potencia	>0.90
Ángulo de Apertura	120°
Vida Útil	50 000 h (L70B50@25°C)
Atenuable	No
Índice de Protección	IP40
Protección contra Impactos Mecánicos	IK02
Garantía	5 años
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-10°~ 45°
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-20°~ 60°
Distorsión de Armónicas (THD)	<15%
Material de la luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Poliestireno

## Dimensiones


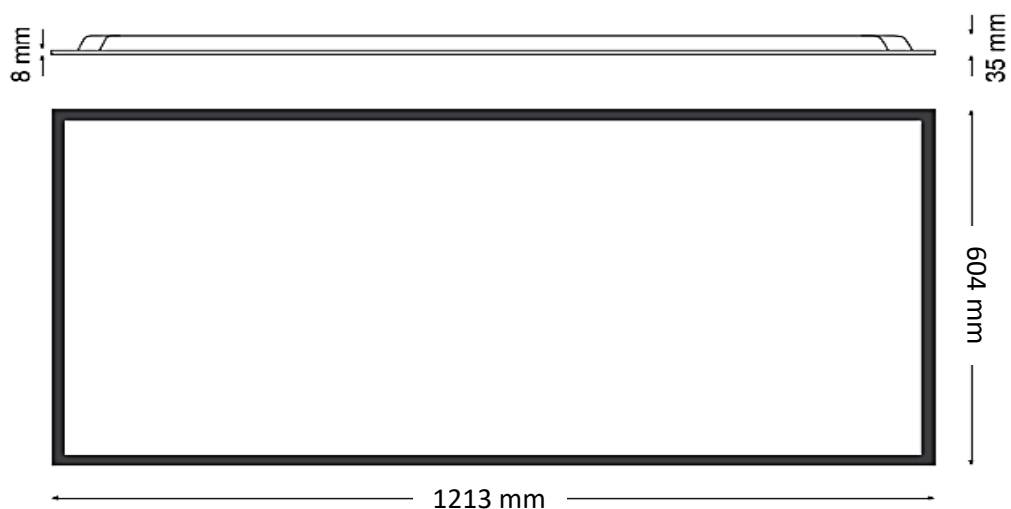


## Datos del Producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
80532	LEDVANCE PANEL 54W 600X1200 3000K	5	5 900	4058075395428	600x38x1245	6 900	4058075395435	1320x135x680	21 700
80533	LEDVANCE PANEL 54W 600X1200 4000K	5	5 900	4058075395442	600x38x1245	6 900	4058075395459	1320x135x680	21 700
80534	LEDVANCE PANEL 54W 600X1200 6500K	5	5 900	4058075395466	600x38x1245	6 900	4058075395473	1320x135x680	21 700

## Diagrama Fotométrico

## Curva Iluminación-Distancia

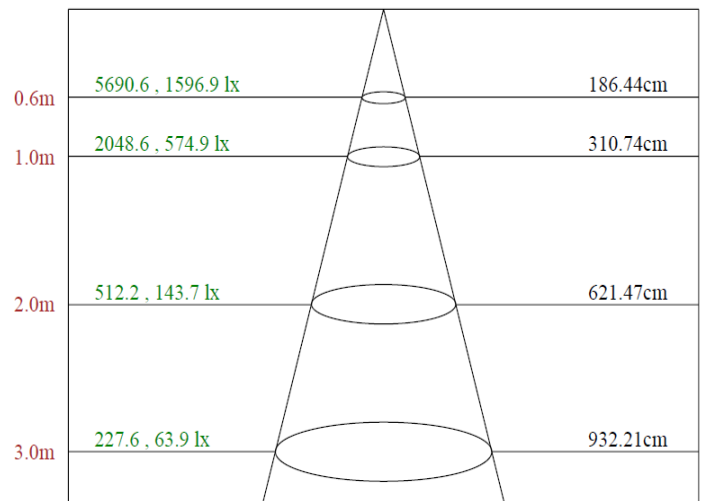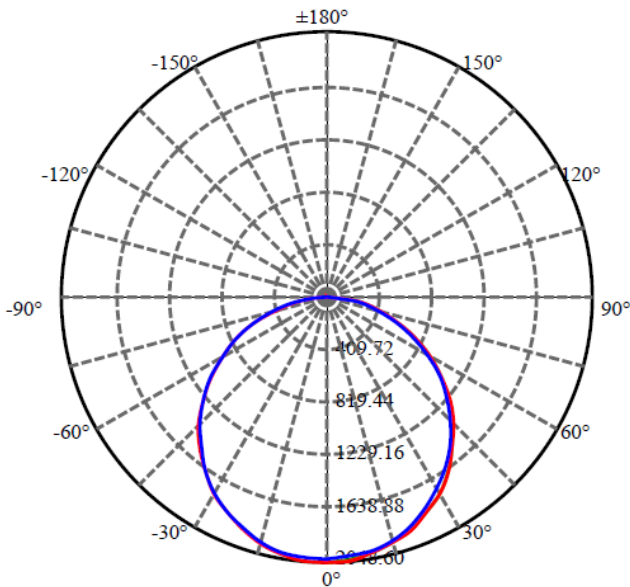

Max , Ave Beam angle of C15 plane 114.47

# 54W