

Ficha técnica del producto

Especificaciones



INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QOB 2P. 30 A. ATORNILLABLE 10kA 120/240V

QOB230

Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	30 A
Voltage Rating	120 V CA 120 V CA 48 V DC
Mounting Type	Bolt-on ((*))
Number of Poles	2P
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Pressure plate ((*))

Opcionales

Interrupt Rating	10 kA 120 V CA 50/60 Hz 10 kA 120 V CA 50/60 Hz 5 kA 48 V DC
Number of Panel Spaces	2
Wire Size	AWG 14...AWG 8 cobre o aluminio
Tightening Torque	5 N.m 10...25 mm² AWG 8...AWG 2
Height	76 mm
Width	38 mm
Depth	74 mm
Peso del producto	0.249 kg

Ambiente

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Unidades emabalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1

Paquete 1 Peso	249.0 g
Paquete 1 Altura	8.636 cm
Paquete 1 ancho	3.81 cm
Paquete 1 Largo	8.128 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	PAL
Número de Unidades en el Paquete 2	1200
Paquete 2 Peso	315.7 kg
Paquete 2 Altura	55.88 cm
Paquete 2 Ancho	101.6 cm
Paquete 2 Largo	106.68 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	BB1
Número de Unidades en el Paquete 3	5
Paquete 3 Peso	1.27 kg
Paquete 3 Altura	8.128 cm
Paquete 3 Ancho	3.81 cm
Paquete 3 Largo	19.558 cm

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Ficha técnica del producto

Ilustración técnica

QOB230

Dimensiones

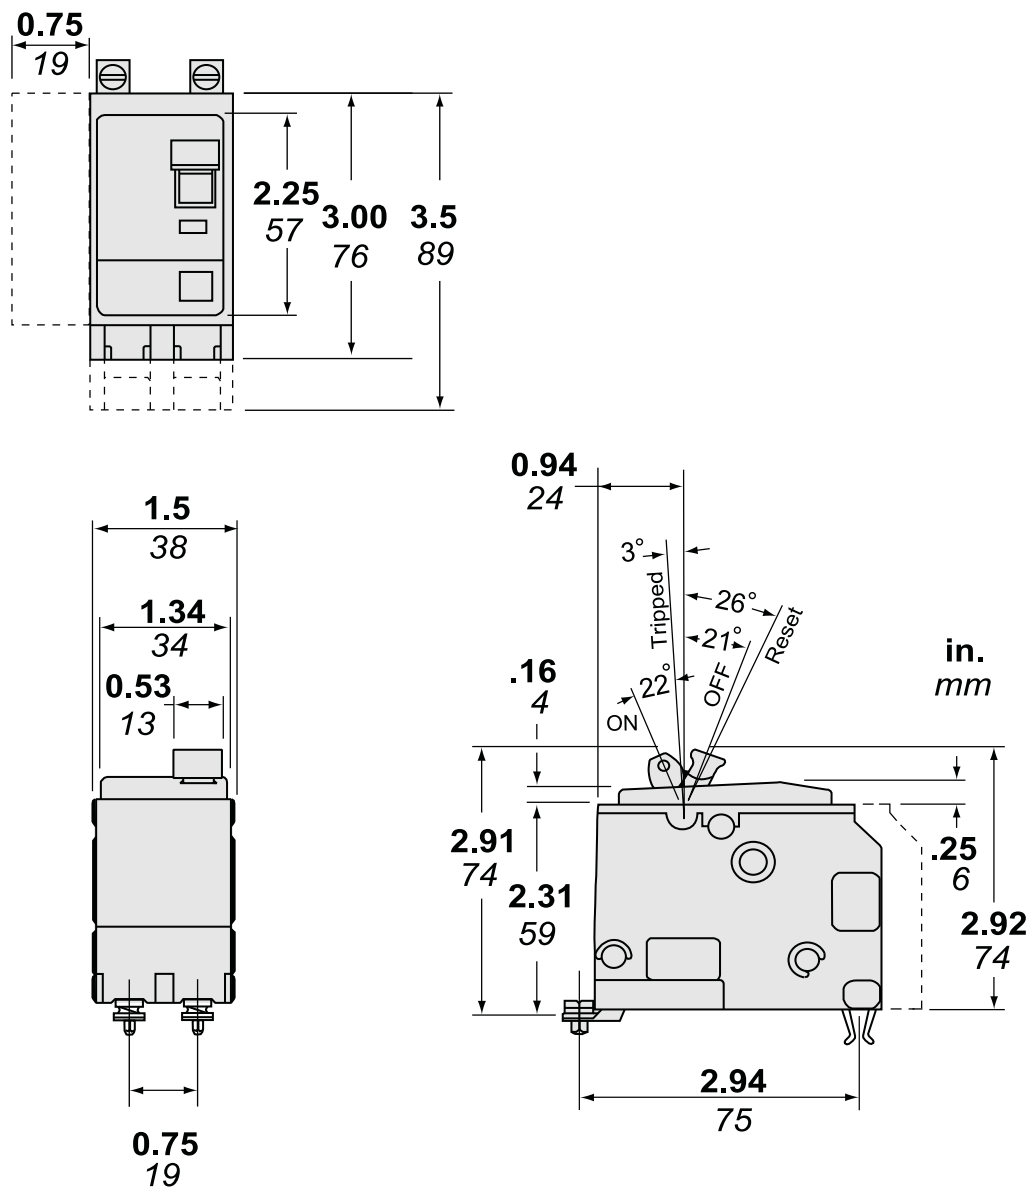

Dimensions are approximate. Refer to technical documentation for additional detail.