

Hoja de características del producto

Especificaciones



Base rxm3, e s separadas, tornillo

RXZE2S111M

Principal

Gama de producto	Relés electromecánicos Harmony
Tipo de producto o componente	Toma
Disposición de la terminal de contacto	Separado
Compatibilidad del producto	Reles con montaje plug-in RXM con capacidad de sujeción: 3 C/O contacto
Forma del pin	Plano
NOmbre abreviado del equipo	RXZ
Se vende en cantidades indivisibles	10

Complementario

[Ith] Corriente térmica convencional	10 A
[Ue] Tensión nominal de empleo	< 250 V
Conexiones - terminales	Conector, 1 x 0,25...1 x 2.5 mm ² - tipo de cable: AWG 22...AWG 14) flexible con terminal Conector, 2 x 0,25...2 x 1 mm ² - tipo de cable: AWG 22...AWG 17) flexible con terminal Conector, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² - tipo de cable: AWG 20...AWG 14) sólido sin terminal Conector, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) sólido sin terminal
Tightening torque ((*))	< 1 N.m para M3 tornills
Modo de fijación	Por tornillo - tipo de cable: panel) Clip-on - tipo de cable: carril DIN simétrico de 35 mm)
Marcado	CE
Anchura	27 mm
Peso del producto	0,066 kg

Entorno

[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4 kV
Categoría de sobretensión	III
Grado de contaminación	3
Normas	IEC 61984
Certificaciones de producto	UL Lloyd's CSA

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...55 °C
Grado de protección IP	IP20 acorde a EN/IEC 60529
Tensión dieléctrica	2500 V

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,7 cm
Paquete 1 Ancho	6,1 cm
Paquete 1 Longitud	8,2 cm
Paquete 1 Peso	61 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	11,6 cm
Paquete 2 Ancho	6,8 cm
Paquete 2 Longitud	14 cm
Paquete 2 Peso	624 g
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	200
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	10,7 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----


Garantía contractual

Periodo de garantía18 months

Hoja de características
del producto

Dimensions Drawings

Dimensions

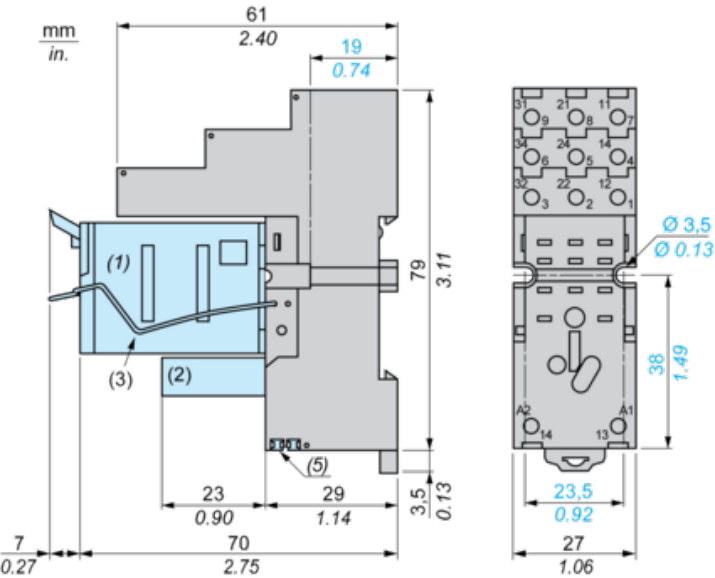


- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) 2 elongated holes Ø 3.5 mm x 6.5 mm / Ø 0.13 in. x 0.25 in.
- (5) 2 bus jumpers

Hoja de características
del producto

RXZE2S111M

Connections and Schema


Wiring Diagram



Symbols shown in blue correspond to Nema marking.

Bus Jumpers Mounting on Sockets with Separate Contacts

Example of RXZS2 bus jumper mounting on sockets (view from below)

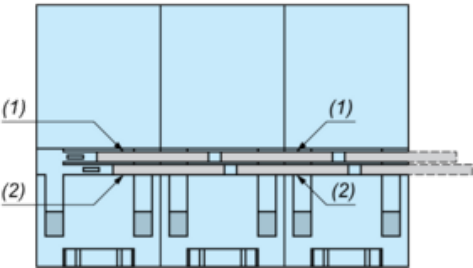

- (1) 2 bus jumpers (polarity A2)
- (2) 2 bus jumpers (polarity A1)

Sustituciones recomendadas