

20LQLEDL65MVN CYPERUS II

CARACTERÍSTICAS


Modelo (s):	20LQLEDL65MVN
Nombre (s):	Cyperus II
Aplicación:	Acento Reflectores LED
Material de la carcasa:	Aluminio
Terminado:	Negro
Pantalla:	Cristal
Índice de Protección [IP]:	65
Base (portalámpara):	Integrado LED 20 W

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]:	100 V ~-240 V ~
Consumo de potencia [W]:	20 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.2 - 0.08 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.7
Flujo luminoso [lm]:	1 900 lm
Temperatura de color [K]:	6 500 K
Color de luz:	Luz de Día
Ángulo de apertura [°]:	110 °
IRC:	70
Temperatura de Operación:	-20 - 50 °C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	30 000 h
Atenuable	No
Garantía:	5 Años
Certificación:	NOM-003

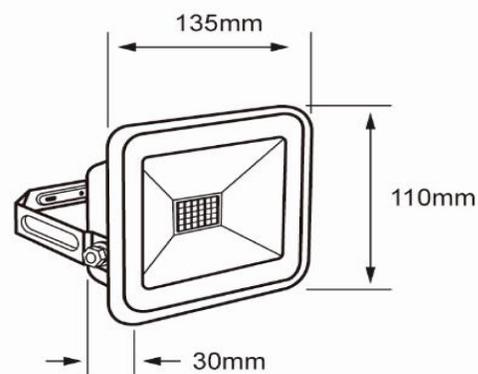

OBSERVACIONES:

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México