

Hoja de características del producto

Especificaciones



Sensor inductivoxs1 m30 – l 60 mm
– bronze - sn 10 mm - 24..240 vca/
cc - cable 2 m

XS1M30MA250

Principal

Gama de producto	Final de carrera Telemecanique XC Standard
Nombre de serie	Finalidad general
Tipo de sensor	Sensores de proximidad inductivo
Configuración de cableado	2 cables
Tipo circuito de salida	CA/CC
Tipo de protección	Protección contra cortocircuitos tensión múltiple
Función	2-wire DC short-circuit protection ((*))
Nombre de detector	XS1
Diseño del detector	M30 cilíndrico
Tamaño	60 mm
Tipo de cuerpo	Fijo
Capacidad de montaje empotrado	Montaje empotrado
Material	Metal
Tipo de señal de salida	Discreta
Técnica de cableado de detector	2 hilos
Distancia de detección nominal	10 mm
Función de salida digital	1 NA
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Cable
Longitud de cable	2 m
[Us] tensión de alimentación asignada	24...210 V DC 24...240 V AC 50/60 Hz
Capacidad de conmutación en mA	5...300 mA AC con capacidad de sujeción: protección de sobrecarga y cortocircuito 5...200 mA DC con capacidad de sujeción: protección de sobrecarga y cortocircuito
Grado de protección IP	Aislamiento doble IP68 acorde a IEC 60529

Complementario

Tipo de rosca	M30 x 1.5
Superficie de detección	Frontal

Material frontal	PPS
Material del envolvente	Latón niquelado
Zona operativa	0...8 mm
Desplazamiento del diferencial	1..0,15% de Sr
Composición del cable	2 x 0.34 mm²
Material aislamiento cables	PVC
LED de estado	Estado de salida, estado 1 1 LED - tipo de cable: amarillo) Supply on, estado 1 1 LED - tipo de cable: verde)
Límites de tensión de alimentación	20...264 V AC/DC
Maximum residual current	1,5 mA estado abierto
Frecuencia de conmutación	<= 2.000 Hz DC <= 25 Hz AC
Maximum voltage drop	<5,5 V - tipo de cable: estado cerrado)
Maximum delay first up	70 ms
Maximum delay response	2 ms
Maximum delay recovery	5 ms
Marcado	CE
Longitud roscada	51 mm
Longitud	60 mm
Peso del producto	0,205 kg

Entorno

Certificaciones de producto	UL CSA CCC
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Resistencia a las vibraciones	25 gn amplitud = +/- 2 mm (estado 1) 10...55 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	50 gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-7

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,1 cm
Paquete 1 Ancho	9,5 cm
Paquete 1 Longitud	13,2 cm
Paquete 1 Peso	190,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	44
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	8,832 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de características
del producto

XS1M30MA250

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

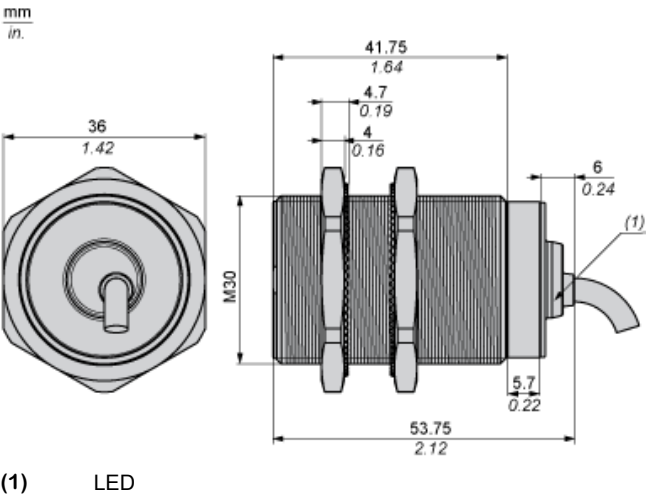


Hoja de características
del producto

XS1M30MA250

Montaje y aislamiento


Distancias mínimas de montaje

Lado a lado




$e(1) \geq 20\text{ mm (0.79 in)}$

Frente a frente



$e(2) \geq 120\text{ mm (4.72 in)}$

Frente a un objeto metálico



$e(3) \geq 30\text{ mm (1.18 in)}$

Hoja de características

XS1M30MA250


del producto

Conexiones y esquema

Esquemas de cableado

CA o CC, a 2 hilos

Salida NA



- BU: Azul
- BN: Marrón


Hoja de características XS1M30MA250

del producto

Curvas de rendimiento

Curvas de rendimiento

Blanco de acero estándar: 30×30×1 mm

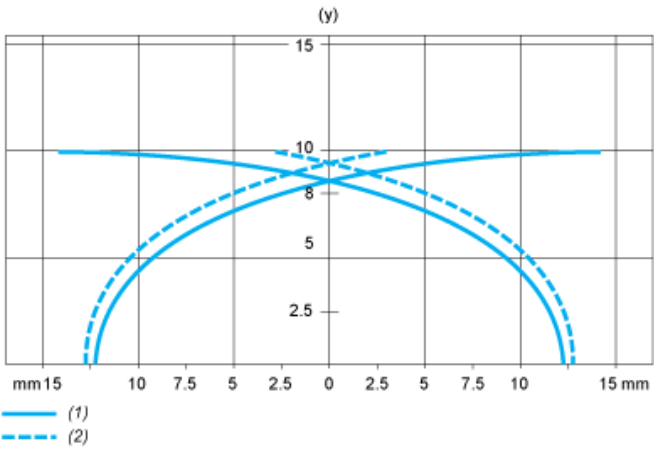

- (1) Puntos de captura
- (2) Puntos de caída (el objeto se acerca lateralmente)
- (y) Distancia de detección en mm

Sustituciones recomendadas