

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Baliza monolítica XVG, Ø60 mm, rojo naranja verde, LED integrado, con zumbador, placa de fijación del tubo de aluminio, IP42, 24V AC / DC

XVGB3SH

Principal

Gama de producto	Harmony XVGU
Tipo de producto o componente	Baliza luminosa monolítica precableada completa
Tipo unidad banco indicador	3 unidades iluminadas
Material	PC (UL94 V-2), estado 1 globo ABS (UL94HB), estado 1 Módulo de TV Aluminio, estado 1 tubo
Diámetro de montaje	60 mm
Nombre del componente	XVG
Montaje de dispositivo	Tube mounting with fixing plate (**)
1 tubo de neón	LED Fijo Rojo LED Fijo Verde LED Fijo ámbar
Color de bloque luminoso	Rojo/naranja/verde
Tipo de base de banco indicado	Base c zumbador integrado

Complementario

Rated supply voltage	24 V AC/DC
Sección de cable	0.33 mm²
Tipo de salida digital	PNP y NPN
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	0.5 kV
Consumo de corriente	180 mA
Nivel de ruido	85 dB
Consumo de potencia en W	4.1 W
Frecuencia fundamental	2.64 kHz
Peso del producto	0.37 kg

Entorno

Certificaciones de producto	CE EAC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C

Grado de protección IP	IP42
------------------------	------

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8.3 cm
Package 1 Width	14.5 cm
Package 1 Length	54.6 cm
Package 1 Weight	561.0 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Ficha técnica del
producto

Esquemas de dimensiones

XVGB3SH

Dimensiones

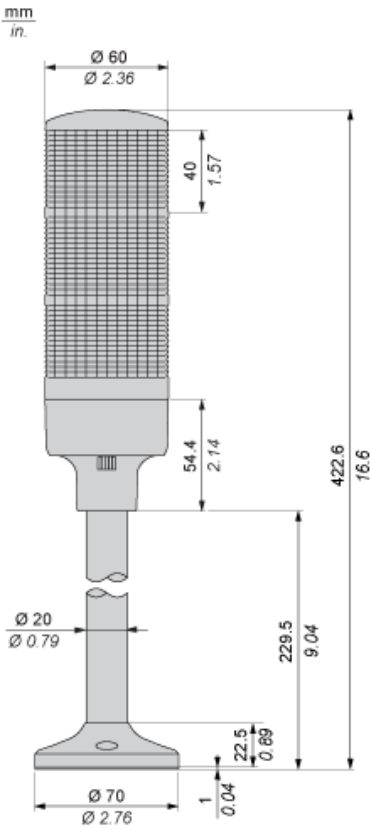


Ficha técnica del
producto

Montaje y aislamiento

XVGB3SH


Montaje

Ø 54 mm (2.13 in), estándar

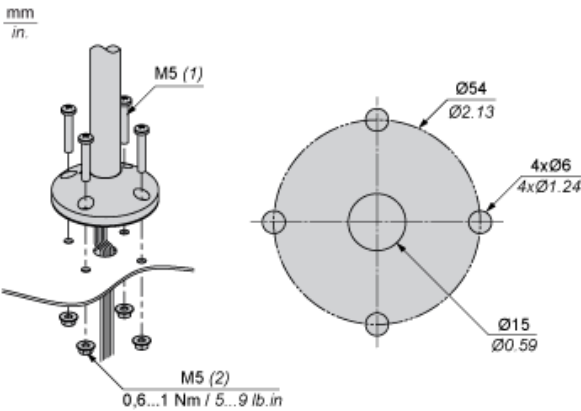

- (1) Grosor + 10 mm (0.39 in)
- (2) Tuerca hexagonal con brida

Cableado

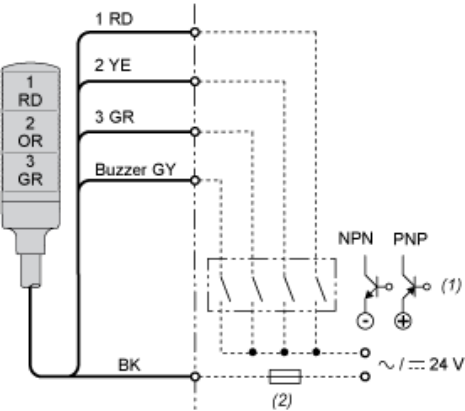

- (1) "ON" para iluminación o sonido continuo.
- (2) Fusible (corriente nominal: 0,5 A)
- RD: Rojo
- YE: Amarillo
- GR: Verde
- GY: Gris
- O bien: Naranja
- BK: Negro