

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Baliza monolítica XVG, Ø60 mm, rojo naranja verde, LED integrado, con zumbador, montaje en base, IP42, 24V AC / DC

XVGB3SW

Principal

Gama de producto	Harmony XVGU
Tipo de producto o componente	Baliza luminosa monolítica precableada completa
Tipo unidad banco indicador	3 unidades iluminadas
Material	PC (UL94 V-2), estado 1 globo ABS (UL94HB), estado 1 Módulo de TV Aluminio, estado 1 tubo
Diámetro de montaje	60 mm
Nombre del componente	XVG
Montaje de dispositivo	Base mounting
1 tubo de neón	LED Fijo Rojo LED Fijo Verde LED Fijo ámbar
Color de bloque luminoso	Rojo/naranja/verde
Tipo de base de banco indicado	Base c zumbador integrado

Complementario

Rated supply voltage	24 V AC/DC
Sección de cable	0.33 mm²
Tipo de salida digital	PNP y NPN
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	0.5 kV
Consumo de corriente	180 mA
Nivel de ruido	85 dB
Consumo de potencia en W	4.1 W
Frecuencia fundamental	2.64 kHz
Peso del producto	0.25 kg

Entorno

Certificaciones de producto	CE EAC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C

Grado de protección IP	IP42
------------------------	------

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.926 cm
Package 1 Width	8.002 cm
Package 1 Length	31.039 cm
Package 1 Weight	350.0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	21
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	40.0 cm
Package 2 Length	60.0 cm
Package 2 Weight	8.591 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Ficha técnica del
producto

Esquemas de dimensiones

XVGB3SW


Dimensiones

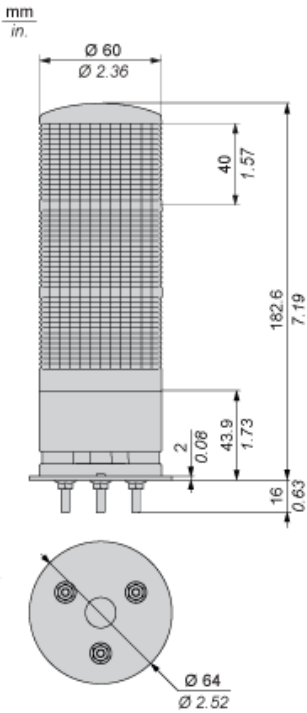


Montaje y aislamiento

XVGB3SW

Montaje

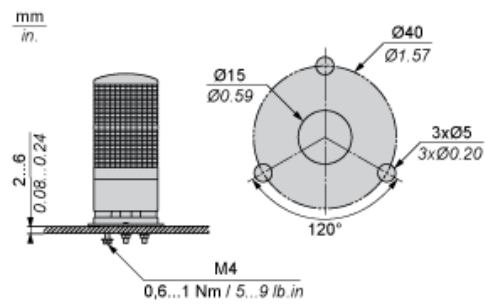

Cableado

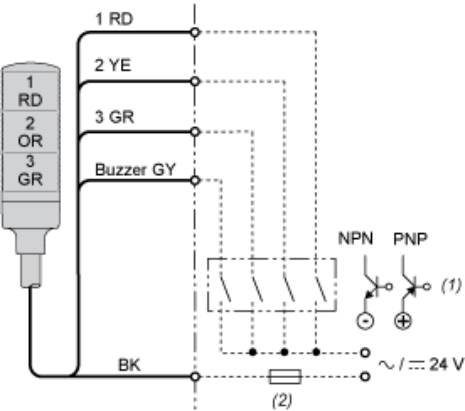

- (1) "ON" para iluminación o sonido continuo.
- (2) Fusible (corriente nominal: 0,5 A)
- RD: Rojo
- YE: Amarillo
- GR: Verde
- GY: Gris
- O bien: Naranja
- BK: Negro