

# Hoja de características del producto

Especificaciones



Harmony XVU - Ø 60 mm unidad led  
iluminada - fijo - azul - ip65 - 24 v  
ac/dc

XVUC26

## Principal

|                               |                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gama de producto              | Harmony XVU                                                        |
| Tipo de producto o componente | Modular tower light ((*))                                          |
| Tipo unidad banco indicador   | Unidad LED                                                         |
| Diámetro de montaje           | 60 mm                                                              |
| Nombre de componente          | XVU                                                                |
| Fuente de luz                 | LED, azul                                                          |
| Función                       | Packaging machine ((*))<br>Automotive ((*))<br>Machine tools ((*)) |

## Complementario

|                                       |                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de señalización                  | Fijo                                                                           |
| Estilo de conjunto                    | Up to 4 units with buzzer ((*))<br>Conjunto de cliente,hasta 5 unidades        |
| Material                              | PC (polycarbonato) V-2 acorde a UL 94<br>PC (polycarbonato) V-0 acorde a UL 94 |
| [Us] tensión de alimentación asignada | 24 V AC/DC                                                                     |
| Maximum power dissipation in W        | 2,5 W                                                                          |
| Consumo de corriente                  | <= 50 mA                                                                       |
| Signalling type                       | Steady                                                                         |
| Longitud                              | 50 mm                                                                          |
| Peso del producto                     | 0,064 kg                                                                       |

## Entorno

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Certificaciones de producto            | UL<br>CE<br>CSA |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...70 °C     |
| Grado de protección IP                 | IP65            |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25...50 °C     |
| Resistencia a las vibraciones          | 2 gn            |

Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 9,1 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 13,3 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 9 cm     |
| Paquete 1 Peso                     | 150 g    |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S03      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 24       |
| Paquete 2 Altura                   | 30 cm    |
| Paquete 2 Ancho                    | 30 cm    |
| Paquete 2 Longitud                 | 40 cm    |
| Paquete 2 Peso                     | 4,252 kg |
| Tipo de unidad de paquete 3        | PAL      |
| Número de unidades en el paquete 3 | 192      |
| Paquete 3 Altura                   | 60 cm    |
| Paquete 3 Ancho                    | 80 cm    |
| Paquete 3 Longitud                 | 70 cm    |
| Paquete 3 Peso                     | 35,84 kg |

Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                             |
| Reglamento REACh                     | <a href="#">Declaración de REACh</a>                                                                               |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                 |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                             |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                                                                                                 |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                      |
| Perfil de circularidad               | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                    |

Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|


Hoja de características  
del producto

XVUC26

Esquemas de dimensiones

Unidad de LED iluminado

Dimensiones




Hoja de características

XVUC26

del producto

Montaje y aislamiento

Montaje de balizas luminosas modulares

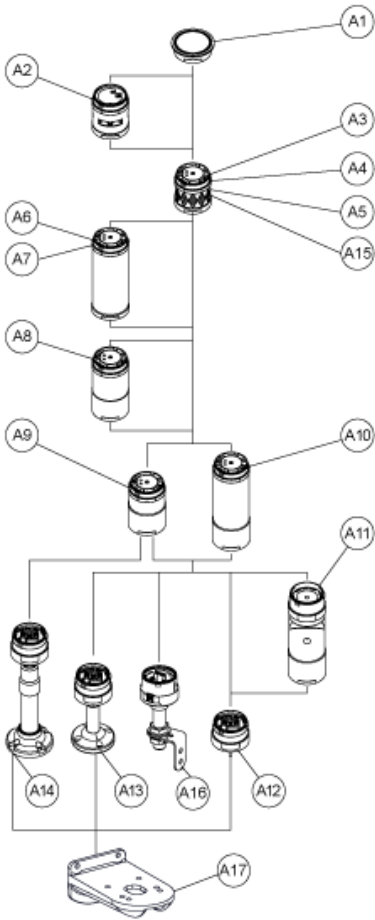

| Esquema | Número de referencia | Nombre del componente                                    |
|---------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| A1      | -                    | Cubierta superior                                        |
|         | -                    | Cubierta superior (plateada)                             |
| A2      | XVUC9S               | Unidad de zumbador                                       |
|         | XVUC9SQ              | Unidad de zumbador (plateada)                            |
| A3      | XVUC23               | Unidad de LED verde                                      |
|         | XVUC24               | Unidad de LED rojo                                       |
|         | XVUC25               | Unidad de LED naranja                                    |
|         | XVUC26               | Unidad de LED azul                                       |
|         | XVUC27               | Unidad de LED blanco                                     |
|         | XVUC28               | Unidad de LED amarillo                                   |
|         |                      |                                                          |
| A4      | XVUC29               | Unidad de varios LED                                     |
| A5      | XVUC29P              | Unidad de varios LED, señal de pulso                     |
| A6      | XVUC9V               | Unidad de sonido                                         |
| A7      | XVUC9VP              | Unidad de sonido, señal de pulso                         |
| A8      | XVUC020              | Prolongador                                              |
|         | XVUC020Q             | Prolongador (plateado)                                   |
| A9      | XVUC21B              | Cuerpo de CC                                             |
|         | XVUC21BQ             | Cuerpo de CC (plateado)                                  |
| A10     | XVUC21M              | Cuerpo de CA NPN                                         |
|         | XVUC21MP             | Cuerpo de CA PNP                                         |
|         | XVUC21MQP            | Cuerpo de CA PNP (plateado)                              |
| A11     | XVUZ06               | Opción flexible                                          |
| A12     | XVUZ01               | Unidad de fijación - Montaje directo (3 pines)           |
|         | XVUZ01Q              | Unidad de fijación - Montaje directo (plateado, 3 pines) |
|         | XVUZ03               | Unidad de fijación - Montaje directo (2 pines)           |


| Esquema | Número de referencia | Nombre del componente                                           |
|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
|         | XVUZ04               | Unidad de fijación - Montaje directo (4 pines)                  |
| A13     | XVUZ02               | Unidad de fijación - Placa con polo (100 mm)                    |
|         | XVUZ02Q              | Unidad de fijación - Placa con polo (100 mm, plateada)          |
|         | XVUZ400              | Unidad de fijación - Placa con polo (400 mm)                    |
|         | XVUZ800              | Unidad de fijación - Placa con polo (800 mm)                    |
| A14     | XVUZ05               | Unidad de fijación - Placa con polo de ajuste (de 100 a 385 mm) |
| A15     | XVUC43               | Unidad de LED verde, parpadeo                                   |
|         | XVUC44               | Unidad de LED rojo, parpadeo                                    |
|         | XVUC45               | Unidad de LED naranja, parpadeo                                 |
|         | XVUC46               | Unidad de LED azul, parpadeo                                    |
|         | XVUC47               | Unidad de LED blanco, parpadeo                                  |
|         | XVUC48               | Unidad de LED amarillo, parpadeo                                |
| A16     | XVUZ100T             | Unidad de fijación - Soporte metálico con polo (100 mm)         |
|         | XVUZ250T             | Unidad de fijación - Soporte metálico con polo (250 mm)         |
|         | XVUZ400T             | Unidad de fijación - Soporte metálico con polo (400 mm)         |
| A17     | XVUZ12               | Placa de fijación para uso en soporte vertical (negro)          |

# Hoja de características    XVUC26

## del producto

Conexiones y esquema

Unidades iluminadas, varios LED y cableado de unidades audibles

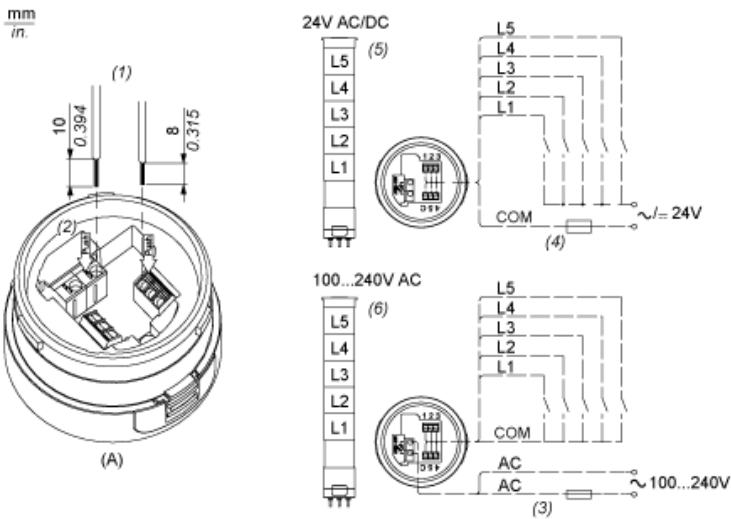

- (A) Unidad de fijación
  - (1) Dimensiones de tamaño de cableado
  - (2) Conexiones push-in
  - (3) Fusible: 2 A, 250 V
  - (4) Fusible: 0,5 A, 125 V
  - (5) Balizas luminosas modulares 24 V CA/CC
  - (6) Balizas luminosas modulares de 100 a 240 V CA/CC
- De L1 a L5 unidades de LED iluminados

### Sustituciones recomendadas