

Hoja de características del producto

Especificaciones



Ø 60 mm - xvu zumbador unidad -
ip54 - 24 v ac/dc, negro

XVUC9V

Principal

Gama de producto	Harmony XVU
Tipo de producto o componente	Modular tower light ((*))
Tipo unidad banco indicador	Sound unit ((*))
Diámetro de montaje	60 mm
Nombre de componente	XVU
Color de carcasa	Negro

Complementario

Tipo de señalización	Adjustable vocal sound ((*))
Material	PBT (tereftalato de polibutileno) V-0 acorde a UL 94 ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) V-0 acorde a UL 94
Localización en el dispositivo	AC/DC adapter ((*))
Estilo de conjunto	Conjunto del cliente
[Us] tensión de alimentación asignada	24 V AC/DC
Maximum power dissipation in W	5,55 W
Nivel acústico	86 dB ((*)) en 1 m
Frecuencia de sonido	20 Hz...20 KHz ((*))
Consumo de corriente	<= 400 mA en 24 V AC/DC <= 135 mA en 100...240 V AC
Longitud	155 mm
Peso del producto	0,219 kg

Entorno

Certificaciones de producto	UL CSA CE
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...50 °C
Grado de protección IP	IP54

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,0 cm
Paquete 1 Ancho	9,5 cm
Paquete 1 Longitud	26,5 cm
Paquete 1 Peso	371,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	10,084 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	96
Paquete 3 Altura	75 cm
Paquete 3 Ancho	40 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	60,616 kg

Sostenibilidad de la oferta


Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Hoja de características XVUC9V

del producto

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

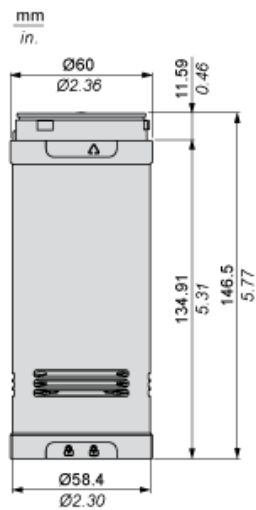


Hoja de características

XVUC9V

del producto

Montaje y aislamiento

Montaje de balizas luminosas modulares

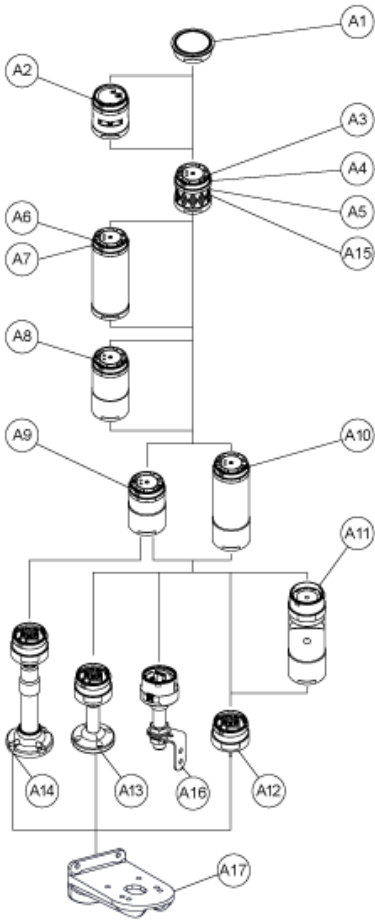

Esquema	Número de referencia	Nombre del componente
A1	-	Cubierta superior
	-	Cubierta superior (plateada)
A2	XVUC9S	Unidad de zumbador
	XVUC9SQ	Unidad de zumbador (plateada)
A3	XVUC23	Unidad de LED verde
	XVUC24	Unidad de LED rojo
	XVUC25	Unidad de LED naranja
	XVUC26	Unidad de LED azul
	XVUC27	Unidad de LED blanco
	XVUC28	Unidad de LED amarillo
A4	XVUC29	Unidad de varios LED
A5	XVUC29P	Unidad de varios LED, señal de pulso
A6	XVUC9V	Unidad de sonido
A7	XVUC9VP	Unidad de sonido, señal de pulso
A8	XVUC020	Prolongador
	XVUC020Q	Prolongador (plateado)
A9	XVUC21B	Cuerpo de CC
	XVUC21BQ	Cuerpo de CC (plateado)
A10	XVUC21M	Cuerpo de CA NPN
	XVUC21MP	Cuerpo de CA PNP
	XVUC21MQP	Cuerpo de CA PNP (plateado)
A11	XVUZ06	Opción flexible
A12	XVUZ01	Unidad de fijación - Montaje directo (3 pines)
	XVUZ01Q	Unidad de fijación - Montaje directo (plateado, 3 pines)
	XVUZ03	Unidad de fijación - Montaje directo (2 pines)


Esquema	Número de referencia	Nombre del componente
	XVUZ04	Unidad de fijación - Montaje directo (4 pines)
A13	XVUZ02	Unidad de fijación - Placa con polo (100 mm)
	XVUZ02Q	Unidad de fijación - Placa con polo (100 mm, plateada)
	XVUZ400	Unidad de fijación - Placa con polo (400 mm)
	XVUZ800	Unidad de fijación - Placa con polo (800 mm)
A14	XVUZ05	Unidad de fijación - Placa con polo de ajuste (de 100 a 385 mm)
A15	XVUC43	Unidad de LED verde, parpadeo
	XVUC44	Unidad de LED rojo, parpadeo
	XVUC45	Unidad de LED naranja, parpadeo
	XVUC46	Unidad de LED azul, parpadeo
	XVUC47	Unidad de LED blanco, parpadeo
	XVUC48	Unidad de LED amarillo, parpadeo
A16	XVUZ100T	Unidad de fijación - Soporte metálico con polo (100 mm)
	XVUZ250T	Unidad de fijación - Soporte metálico con polo (250 mm)
	XVUZ400T	Unidad de fijación - Soporte metálico con polo (400 mm)
A17	XVUZ12	Placa de fijación para uso en soporte vertical (negro)

Hoja de características XVUC9V

del producto

Conexiones y esquema

Unidades iluminadas, varios LED y cableado de unidades audibles

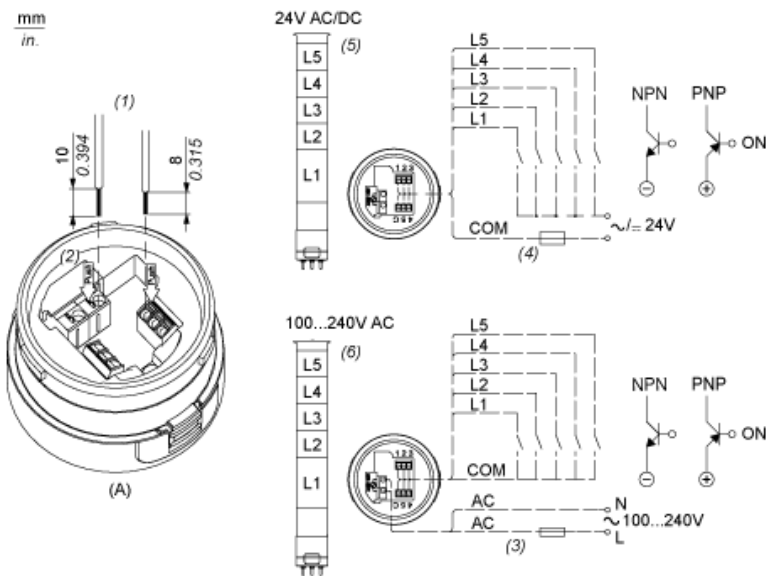

- (A) Unidad de fijación
 - (1) Dimensiones de tamaño de cableado
 - (2) Conexiones push-in
 - (3) Fusible: 2 A, 250 V
 - (4) Fusible: 0,5 A, 125 V
 - (5) Balizas luminosas modulares con unidades audibles 24 V CA/CC
 - (6) Balizas luminosas modulares con unidades audibles de 100 a 240 V CA
 - L1: Canal de alimentación (voz)
- De L2 a L5 LED iluminado con canales de tono

Sustituciones recomendadas