

Ficha técnica del producto

Especificaciones



CENTRO DE CARGA QO Z PPALES. 225 A, 3F. 4H 42 SP NEMA 1

QO342L225G

Principal

Marketing Trade Name	QOD
Product Type	Load Center ((*))
Cover Type	Order separately

Opcionales

Tightening Torque	Mandril 250 lb.in AWG 4...250 kcmil aluminio/cobre Tapa 20 lb.in
Load Center Type	Fixed Mains (lugs)
Rated Current	225 A
Number of Spaces	42
Max Short Circuit Current Rating	65 kA
Maximum Number of Single Pole Circuits	42
Maximum Number of Tandem Breakers	0
Number of Phases	3 fases
Voltage Rating	208/240 V AC 240/120 V HLD AC 242 V AC
Wire Size	AWG 6...300 kcmil aluminio/cobre
Ground Bar	Grounding bar included (not installed) ((*))
Electrical Connection	Lugs ((*))
Wiring Configuration	3-hilos 4 cables
Busbar Material	Tin plated copper ((*)) embarrado eléctrico
Enclosure Material	Chapa de acero soldado
Surface Finish	Baked enamel gris
Box Number	11
Height	965 mm
Width	362 mm

Ambiente

Enclosure Rating	NEMA 1 interior
Ambient Air Temperature for Operation	-5 °C 40 °C
Product Certifications	Registrado por UL

Unidades embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	99.06 cm
Package 1 Width	10.922 cm
Package 1 Length	37.592 cm
Package 1 Weight	9.389 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	27
Package 2 Height	106.68 cm
Package 2 Width	101.6 cm
Package 2 Length	121.92 cm
Package 2 Weight	256.685 kg

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Ficha técnica del producto

QO342L225G

Ilustración técnica

Dimensiones

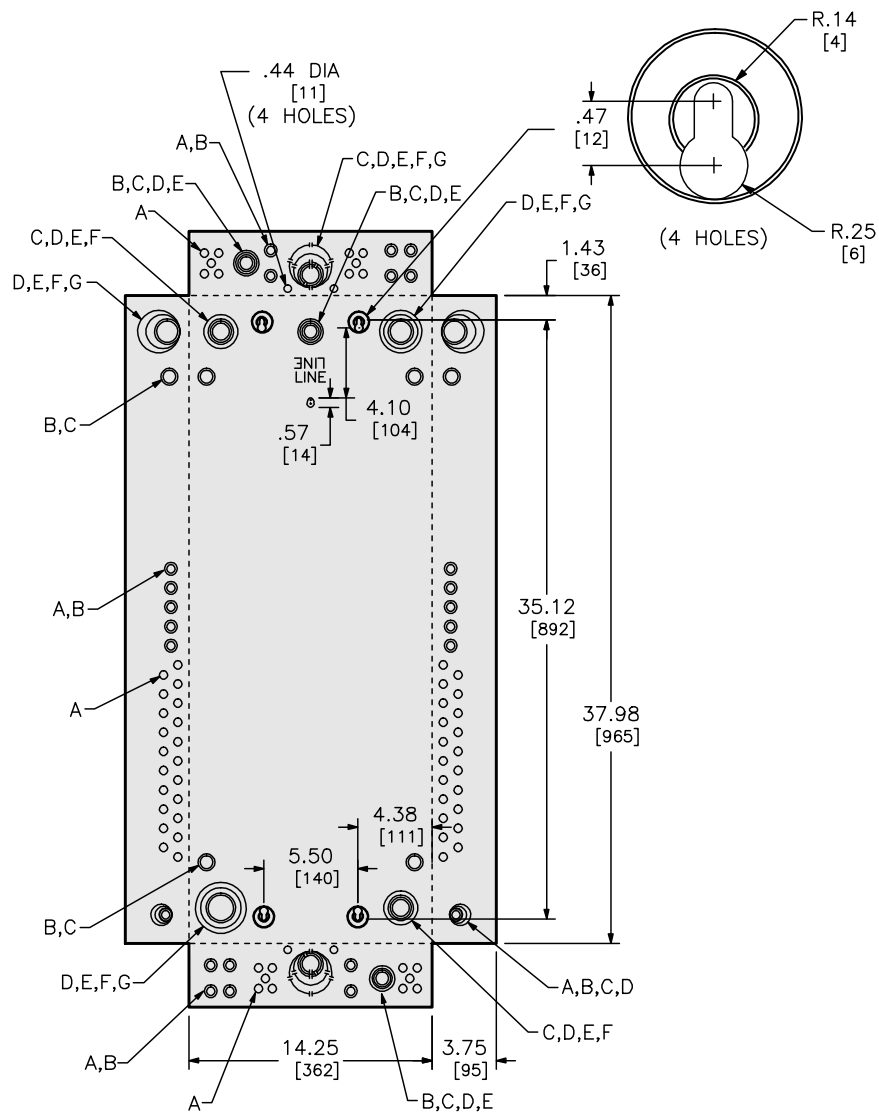

KNOCKOUTS							
SYMBOL	A	B	C	D	E	F	G
IN	.50	.75	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50
MM	13	19	25	32	38	51	64


All dimensions are approximate. Refer to technical drawings and documents.

Ficha técnica del producto

Ilustración técnica

QO342L225G

Diagrama de cableado

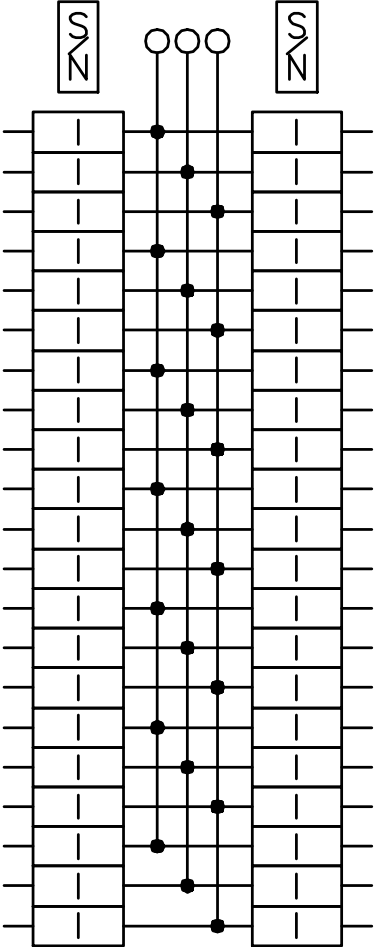

QO342L225G

Reemplazo(s) recomendado(s)