

Ficha técnica del producto

Características

QO816L100S

CENTRO DE CARGA QO Z PPALES. 100 A, 1F.
3H 8SP NEMA 1 DE SOBREPONER



Principal

Marketing Trade Name	QO
Product	Load Center ((*))
Cover Type	Surface cover

Complementario

Tightening Torque	Main lugs: 50 lb.in, AWG 8, aluminium/copper Main lugs: 50 lb.in, AWG 6...AWG 1/0, aluminium/copper
Load Center Type	Fixed Mains (lugs)
Rated Current	100 A
Number of Spaces	8
Max Short Circuit Current Rating	10 kA
Maximum Number of Single Pole Circuits	16
Maximum Number of Tandem Breakers	8
Number of Phases	1 fase
Voltage Rating	120/240 V AC
Wire Size	AWG 8...AWG 1 aluminium/copper
Electrical Connection	Lugs ((*))
Grounding Bar	Grounding bar (ordered separately)
Electrical Connection	Lugs
Wiring Configuration	3-hilos
Busbar Material	Tin plated aluminium: busbar
Enclosure Material	Chapa de acero soldado
Cover Finish	Baked enamel grey
Box Number	4
Height	319 mm

Width	226 mm
-------	--------

Entorno

Enclosure Rating	NEMA 1 for indoor
Ambient Air Temperature for Operation	-5 °C 40 °C
Product Certifications	Registrado por UL

Unidades de embalaje

Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	3.635 kg
Paquete 1 Altura	11.176 cm
Paquete 1 ancho	27.178 cm
Paquete 1 Largo	36.830 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto


Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Ficha técnica del producto **QO816L100S**


Ilustración técnica

Dimensiones

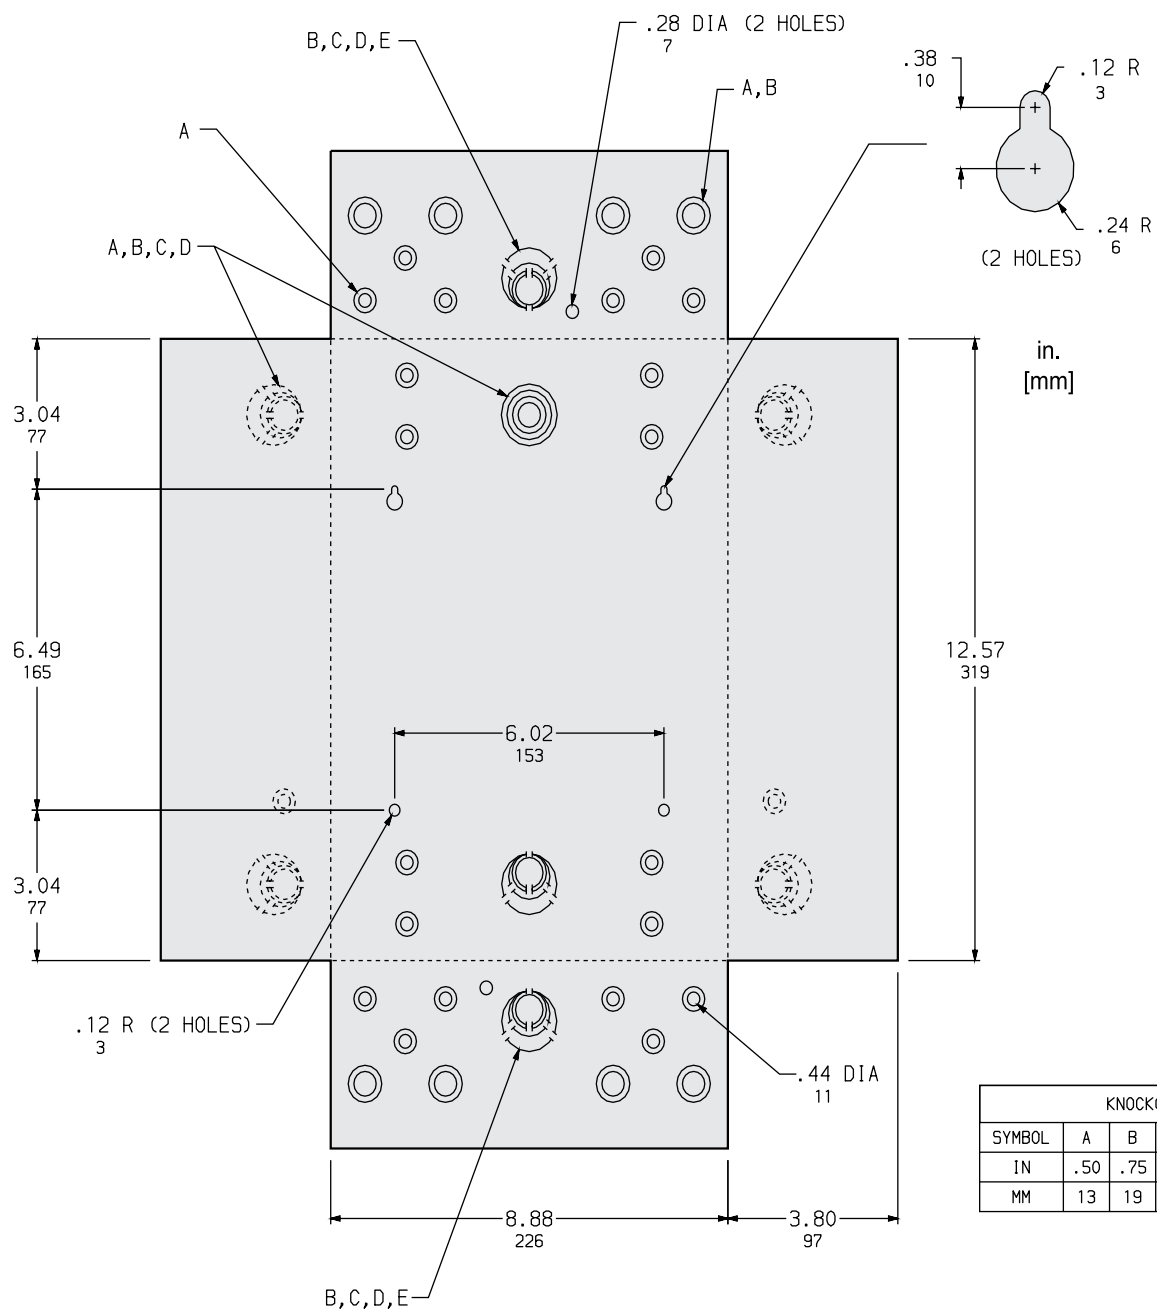

All dimensions are approximate. Also see technical documentation.

Diagrama de cableado

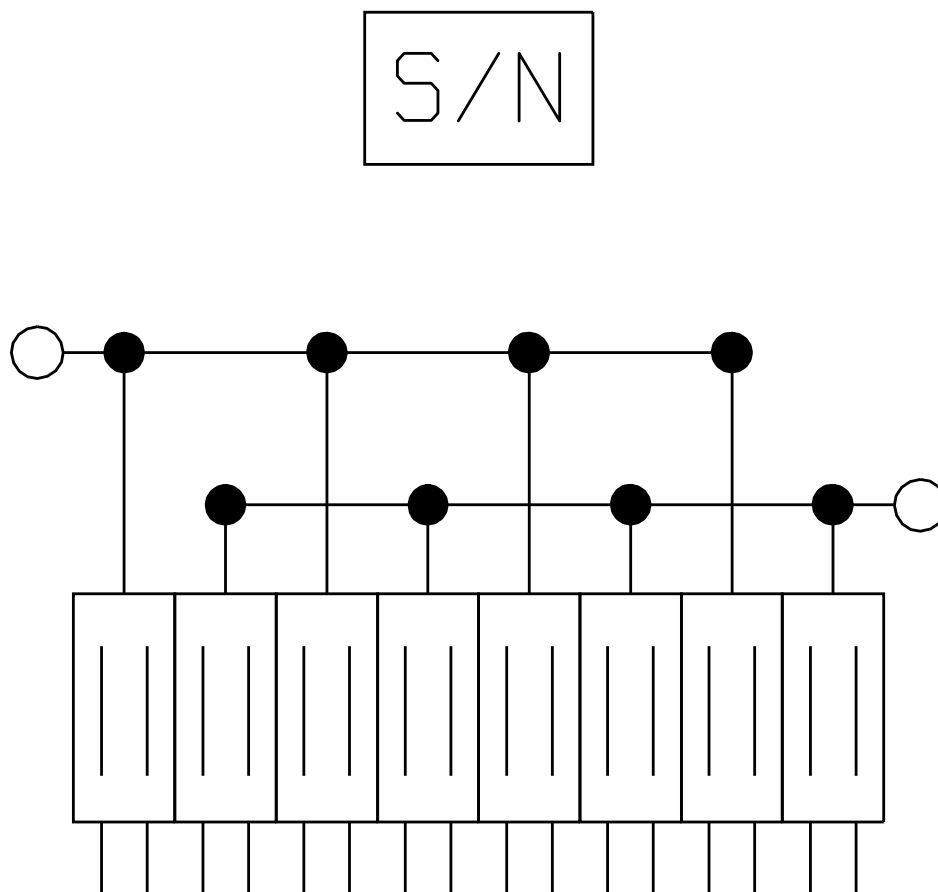

QO816L100F
QO816L100S
QO816L100DF
QO816L100DS
QO816L100DFCU
QO816L100DSCU