

EXN-SMDLED_3W_30

SN

CARACTERÍSTICA


Modelo (s)	EXN-SMDLED_3W_30
Tipo de bulbo	MR
Material de la carcasa	Plástico
Terminado	PC Transparente
IRC	80
Distribución de luz	GX5.3

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	12 V ~
Consumo de potencia [W]	3 W
Consumo de corriente [A]	0.25 A
Flujo luminoso [lm]	200 lumens
Temperatura de color [K]	3 000 K
Color de luz	Luz suave cálida
Temperatura de operación	0 - 40 °C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	20000 hr
Atenuable	NO
Garantía	5 años
Certificación	NOM-030

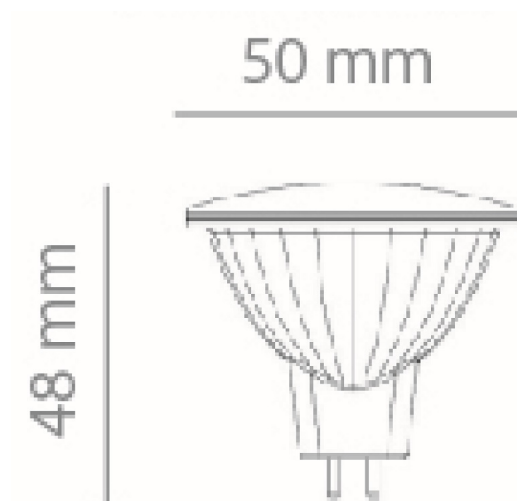

Observaciones

Lámparas a 12 V requieren transformador / "El uso de esta base no es adecuado para tensiones de 100-277V", Lámparas a 12 V ~ requieren transformador

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México